

# Aikalaskuri 2066

- Ajantottolaskuri teollisuussovelluksiin
- Käynnistys ja pysäytys ulkoisilla koskettimilla
- Näytössä tunnit, minuutit ja sekunnit
- Näytön väri punainen tai vihreä
- Etupaneelin suojausluokka IP65
- Lisälaitesyöttö 24 VDC, max. 150 mA
- Apujännite 85..240 VAC tai 12..32 VDC



## Yleiskuvaus

Digitaalinen paneelimitari 2066 on suunniteltu sekuntilaskimeksi, sekuntikello. Laite laskee sekunteja näyttöön kun START-sisääntulo on aktivoitu. Laskenta aloitetaan sulkeutuvalla koskettimella ja lopetetaan avautuvalla kosketintiedolla. Ajanottoa voidaan jatkaa sulkemalla kosketin uudelleen. Aika saadaan nollattua RESET-kytkimellä. Maksimi aika näytössä on 99 tuntia 59 minuuttia ja 59 sekuntia. Tunnit, minuutit ja sekunnit on erotettu toisistaan pisteillä.

Tyypillinen sovellus on metalliteollisuuden lämpökäsittely. Ajastin käynnistyy kun uunin ovi suljetaan tai kun haluttu lämpötila on saavutettu. Paneeliasenteisessa näytössä näkyy kulunut aika.

Apujännite 85..240 VAC tai 12..32 VDC (24 VAC).

## Paneelimitarisarja 2000

Mittari on osa laajempaa 2000-sarjan tuoteperhettä ja voidaan muuttaa kokonaan toisentyyppisille antureille sopivaksi kuten Pt100 tai termoelementtianturi, vaihtamalla tuloviestikortti. Tulokortin vaihto muuttaa myös mittarin tyyppinumeron. Jokaiselle mittarityypille on oma esite. Lisäkortit ovat samoja kaikille tuoteperheen laitteille.

Mittarin muuttaminen eri vaihtoehtoille ei vaadi minkäänlaisia kalibrointeja, ainostaan anturivalinnat ja muut vastaavat asetellut tehdään etupaneelin painikkeilla.

## Tekniset tiedot:

### Ajastinnäyttö

99.59.59 (h/min/s):

Start/Stop koskettimet ohjaavat toimintaa

Reset-toiminta palauttaa näyttöön arvon 00.00.00

Erikoistilauksesta saatavana myös malli: 2066-0,01s jonka resoluutio on 0,01 s.

näyttöalue: 59.59.99 (min.s.s/100)

### Yleistä:

|                |  |
|----------------|--|
| Näyttö         | 6-numeroa                                |
| Resoluutio     | 1 sekunti                                |
| Numero korkeus | 14,5 mm                                  |
| Näytön väri    | Kirkas punainen tai vihreä LED           |
| Apujännite     | 85..240 VAC tai<br>12..32 VDC tai 24 VAC |
| Suojausluokka  | Etupaneeli P65 tiivisteellä              |

### Optiot:

|              |                  |          |
|--------------|------------------|----------|
| Kenttäkotelo | Malli 2000IP65-1 | 1 näyttö |
|              | Malli 2000IP65-2 | 2 näyttö |
|              | Malli 2000IP65-3 | 3 näyttö |

### Tilausohje:

Punainen näyttö

**2066-24VDC**

**2066-230VAC**

Power 12..32 VDC ja 24VAC

Power 85..240VDAC

Ei napaisuutta

Vihreä näyttö


**2066GR-24VDC**

**2066GR-230VAC**

Power 12..32 VDC ja 24VAC

Power 85..240VDAC


## 2066 □□□□□□□□

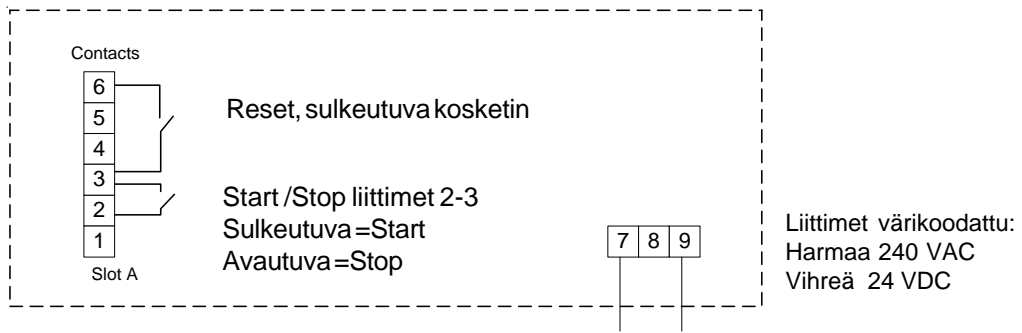

2066-tulokortti on korttipaikassa A.  
Paikat B ja C ei käytössä.

Käyttöjännite 85..240 VAC  
tai 12..32 VDC, 24 VAC  
Ei napaisuutta

## □□□□□□□□□□ (□□)

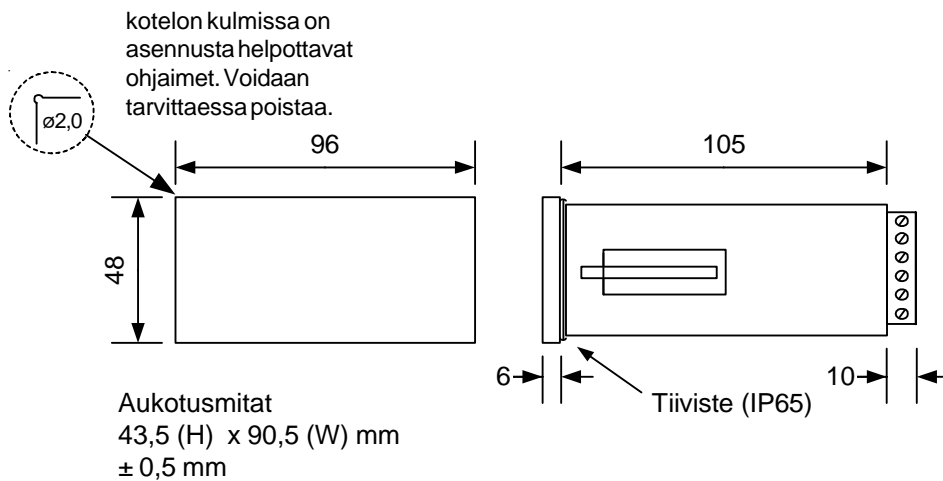

### Mittalaitteen poistaminen kotelosta mittakorttien vaihtamista varten.

