

Aikalaskuri 2066

- Ajantottolaskuri teollisuussovelluksiin
- Käynnistys ja pysäytys ulkoisilla koskettimilla
- Näytössä tunnit, minuutit ja sekunnit
- Näytön väri punainen tai vihreä
- Etupaneelin suojausluokka IP65
- Lisälaitesyöttö 24 VDC, max. 150 mA
- Apujännite 85..240 VAC tai 12..32 VDC



Yleiskuvaus

Digitaalinen paneelimitari 2066 on suunniteltu sekuntilaskimeksi, sekuntikello. Laite laskee sekunteja näyttöön kun START-sisääntulo on aktivoitu. Laskenta aloitetaan sulkeutuvalla koskettimella ja lopetetaan avautuvalla kosketintiedolla. Ajanottoa voidaan jatkaa sulkemalla kosketin uudelleen. Aika saadaan nollattua RESET-kytkimellä. Maksimi aika näytössä on 99 tuntia 59 minuuttia ja 59 sekuntia. Tunnit, minuutit ja sekunnit on erotettu toisistaan pisteillä.

Tyypillinen sovellus on metalliteollisuuden lämpökäsittely. Ajastin käynnistyy kun uunin ovi suljetaan tai kun haluttu lämpötila on saavutettu. Paneeliasenteisessa näytössä näkyy kulunut aika.

Apujännite 85..240 VAC tai 12..32 VDC (24 VAC).

Paneelimitarisarja 2000

Mittari on osa laajempaa 2000-sarjan tuoteperhettä ja voidaan muuttaa kokonaan toisentyypisille antureille sopivaksi kuten Pt100 tai termoelementtianturi, vaihtamalla tuloviestikortti. Tulokortin vaihto muuttaa myös mittarin tyyppinumeron. Jokaiselle mittarityypille on oma esite. Lisäkortit ovat samoja kaikille tuoteperheen laitteille.

Mittarin muuttaminen eri vaihtoehtoille ei vaadi minkäänlaisia kalibrointia, ainostaan anturivalinnat ja muut vastaavat asetukset tehdään etupaneelin painikkeilla.

Tekniset tiedot:

Ajastinnäyttö

99.59.59 (h/min/s):

Start/Stop koskettimet ohjaavat toimintaa

Reset-toiminta palauttaa näyttöön arvon 00.00.00

Erikoistilauksesta saatavana myös malli: 2066-0,01s jonka resoluutio on 0,01 s.

näyttöalue: 59.59.99 (min.s.s/100)

Yleistä:

Näyttö	6-numeroa
Resoluutio	1 sekunti
Numero korkeus	14,5 mm
Näytön väri	Kirkas punainen tai vihreä LED
Apujännite	85..240 VAC tai 12..32 VDC tai 24 VAC
Suojausluokka	Etupaneeli P65 tiivisteellä

Optiot:

Kenttäkotelo	Malli 2000IP65-1	1 näytölle
	Malli 2000IP65-2	2 näytölle
	Malli 2000IP65-3	3 näytölle

Tilausohje:

Punainen näyttö

2066-24VDC

2066-230VAC

Power 12..32 VDC ja 24VAC

Power 85..240VDAC

Ei napaisuutta

Vihreä näyttö

2066GR-24VDC


2066GR-230VAC

Power 12..32 VDC ja 24VAC

Power 85..240VDAC

Ei napaisuutta


2066 kytkentä

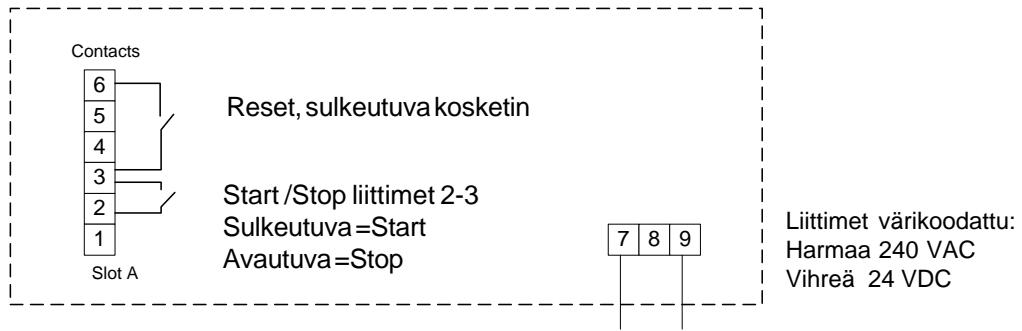

2066-tulokortti on korttipaikassa A.
Paikat B ja C ei käytössä.

Käyttöjännite 85..240 VAC
tai 12..32 VDC, 24 VAC
Ei napaisuutta

Mittakuvat (mm)

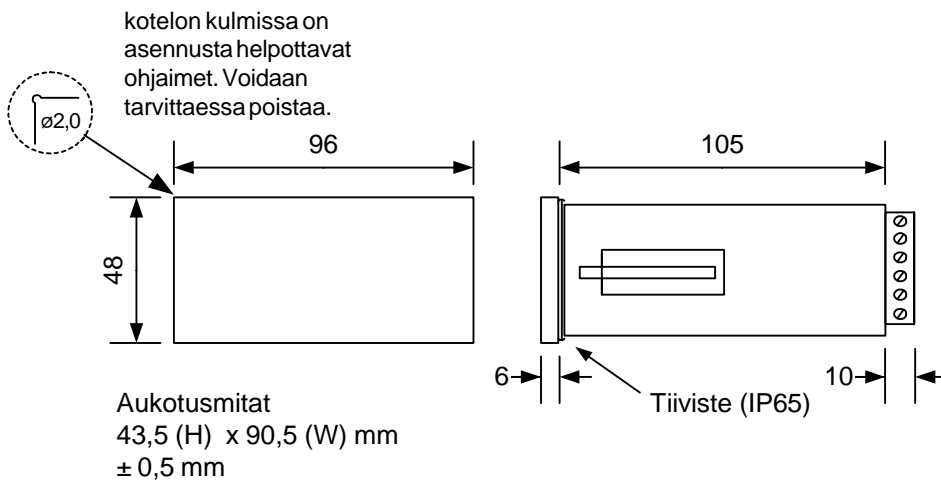

Mittalaitteen poistaminen kotelosta mittakorttien vaihtamista varten.

